

Izolatory liniowe długopniowe

Long rod line insulators

Część izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.

Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.

Szkliwo: brązowe, szare lub białe.

Glaze: brown, grey or white.

Kołpaki: żeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo.


Caps: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized.

Zawleczki: stal nierdzewna lub brąz.

Locking device: stainless steel or bronze.

Spoivo: metaliczne lub siarkowe.

Cementing: lead antimony or sulphur cement.

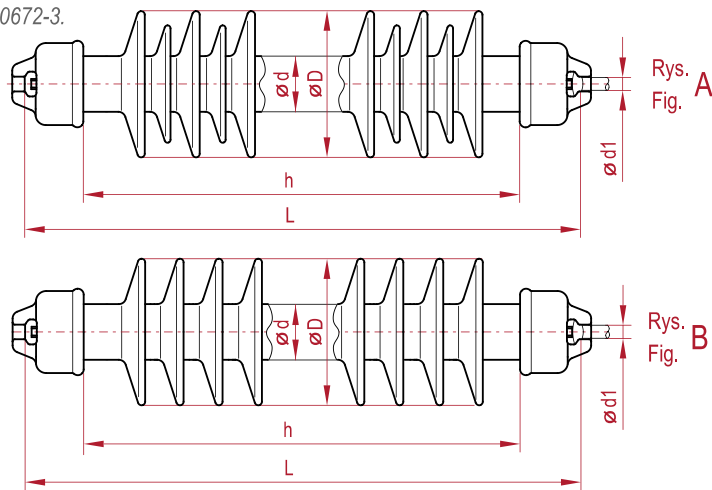

| Typ Type | Typ wg IEC 60433 Type acc. to IEC 60433 | Rysunek Figure | Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie Nominal tensile strength | | Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe Nominal lightning impulse withstand voltage | | Średnica pnia d Rod diameter d | Długość montażowa L Mounting length L | Odległość między kołpakami h Distance between caps h | Średnica klosza D Shed diameter D | Ilość kloszy Number of sheds | Znamionowa droga upływu Nominal creepage distance | Gniazdo wg IEC 60120 Socket acc. to IEC 60120 | Łącznik d1 wg IEC 60120 Ball pin d1 acc. to IEC 60120 | Zawleczka wg IEC 60372 Locking device acc. to IEC 60372 | Masa Weight | Numer fabryczny Factory number |
|-----------------|--|-------------------|--|------|---|------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | [kN] | [kN] | [kV] | [kV] | | | | | | | | | | | |
| LP 45/5 | L 60 B 125 | B | 60 | 48 | 125 | 50 | 45 | 400 | 260 | 116 | 5 | 550 | 16B | 16 | W16B | 5,0 | 2650 |
| LP 60/5/380 | L 40 B 125 | B | 40 | 32 | 125 | 50 | 60 | 380 | 260 | 120 | 5 | 480 | 11 | 11 | W11 | 8,0 | 2555 |
| LP 60/5 | L 60 B 125 | B | | | 125 | 50 | | 400 | 250 | 135 | 5 | 520 | | | | 7,0 | 2336 |
| LP 60/8 | L 60 B 200 | B | 60 | 48 | 200 | 85 | 60 | 520 | 370 | 135 | 8 | 800 | 16B | 16 | W16B | 8,5 | 2398 |
| LP 60/10 | L 60 B 250 | B | | | 250 | 95 | | 600 | 450 | 135 | 10 | 1050 | | | | 10,5 | 2400 |
| LP 60/4/380 | L 100 B 125 | B | | | 125 | 50 | | 380 | 230 | 130 | 4 | 440 | | | | 8,5 | 2561 |
| LP 60/10/745 | L 100 B 250 | B | | | 250 | 95 | | 745 | 595 | 144 | 10 | 1350 | | | | 16,0 | 2560 |
| LP 60/31 | L 100 B 550 | A | | | 550 | 230 | | 1085 | 935 | 130 | 31 | 2250 | | | * | 19,0 | 2553 |
| LP 60/19/1150 | L 100 B 550 | B | | | 550 | 230 | 60 | 1150 | 1000 | 133 | 19 | 2100 | 16A | 16 | R16A | 21,5 | 2702 |
| LP 60/22/1170 | L 100 B 550 | B | | | 550 | 230 | | 1170 | 1015 | 120 | 22 | 2120 | | | | 20,0 | 2720 |
| VL 60/22-125 | L 100 B 550 | B | 100 | 80 | 550 | 230 | | 1195 | 1025 | 135 | 22 | 2425 | | | | 23,0 | 2700 |
| LP 60/30/1240 | L 100 B 550 | B | | | 550 | 230 | | 1240 | 1090 | 120 | 30 | 2600 | | | | 23,5 | 2528 |
| LPZ 60/27 | L 100 B 550 | A | | | 550 | 230 | | 1240 | 1090 | 160 | 27 | 3000 | | | * | 27,0 | 2554 |
| LP 75/31 | L 100 B 550 | A | | | 550 | 230 | | 1095 | 915 | 145 | 31 | 2250 | | | | 28,0 | 2377 |
| LPZ 75/27 | L 100 B 550 | A | | | 550 | 230 | 75 | 1240 | 1060 | 175 | 27 | 3000 | 16B | 16 | W16B | 35,5 | 2361 |
| L100 BE 1160-27 | L 100 B 650 | A | | | 650 | 275 | | 1340 | 1160 | 200 | 27 | 3540 | | | | 42,0 | 2382 |
| LP 75/8/745 | L 120 B 325 | B | | | 325 | 140 | | 745 | 568 | 160 | 8 | 1000 | | | | 20,0 | 2573 |
| LP 75/13/990 | L 120 B 450 | B | | | 450 | 230 | | 990 | 815 | 150 | 13 | 1640 | | | | 25,0 | 2712 |
| LP 75/22/1230 | L 120 B 550 | B | 120 | 96 | 550 | 230 | 75 | 1230 | 1065 | 150 | 22 | 2460 | 16A | 16 | R16A | 31,0 | 2721 |
| LP 75/27/1230 | L 120 B 550 | B | | | 550 | 230 | | 1230 | 1062 | 150 | 27 | 2790 | | | | 34,0 | 2574 |
| LP 85/9/895 | L 210 B 325 | B | | | 325 | 140 | 85 | 895 | 693 | 160 | 9 | 1250 | | | | 27,0 | 2593 |
| LP 85/13/1015 | L 210 B 450 | B | 210 | 168 | 450 | 230 | 85 | 1015 | 815 | 160 | 13 | 1640 | 20 | 20 | R20 | 31,5 | 2713 |

Isolatory dostarczane są z zawleczkami.

Insulators are supplied with locking device.

* na życzenie klienta izolatory mogą być dostarczane ze złączem gniazdowym 16B i zawleczkami W16B.