

■ Izolatory liniowe długopniowe

Long rod line insulators

Część izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.

Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.

Szklivo: brązowe, szare lub białe.


Glaze: brown, grey or white.

Kołpaki: żeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo.


Caps: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized.

Spoivo: metaliczne lub siarkowe.

Cementing: lead antimony or sulphur cement.

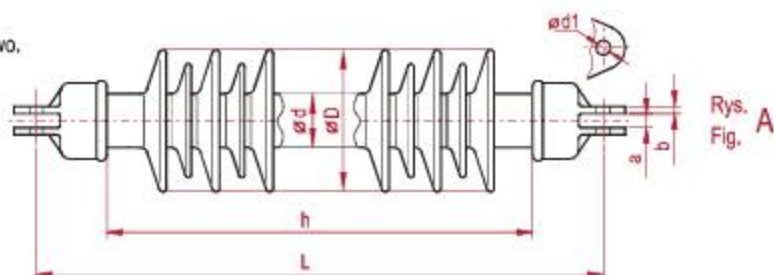

Rys. Fig. A

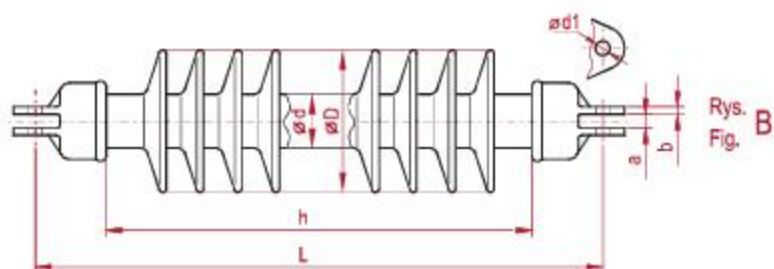

Rys. Fig. B

Typ Type	Typ wg IEC 60433 Type acc. to IEC 60433	Rysunek Figure	Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie Nominal tensile strength		Obciążenie próbne Test load		Znamionowe napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe Nominal lightning impulse withstand voltage		Znamionowe napięcie wytrzymałowe przemienne o częstotliwości sieciowej, w deszczu Nominal wet power frequency withstand voltage		Średnica pręta d Rod diameter d	Długość montażowa L Mounting length L	Odległość między kołpakami h Distance between caps h	Średnica klosza D Shed diameter D	Ilość kloszy Number of sheds	Znamionowa droga upływu Nominal creepage distance	Wymiary Dimensions			Masa Weight	Numer fabryczny Factory number	
			[kN]	[kN]	[kV]	[kV]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							[mm]	[mm]	[mm]			[mm]
LP 60/31W	L 100 C 550	A										1115	935	130	31	2250					19	2553
LG 60/19/1182	L 100 C 550	B										1182	1000	133	19	2100					22	2702
LG 60/22/1200	L 100 C 550	B	100	80	550	230	60	1200	1015	120	22	2120	19L	20	20	8					20	2720
LG 60/22/1270	L 100 C 550	B						1270	1085	120	22	2190									21	2596
LPZ 60/27W	L 100 C 550	A						1270	1090	160	27	3000									27	2554
LG 60/30/1270	L 100 C 550	B						1270	1085	120	30	2600									24	2528
LG 75/8/840	L 160 C 325	B			325	140		840	568	160	8	1000									20	2573
LP 75/31W	L 160 C 550	A			550	230		1130	915	145	31	2250									29	2377
LPZ 75/27W2	L 160 C 550	A			550	230		1240	1035	193	27	3410									40	2794
LPZ 75/27W1	L 160 C 550	A			550	230		1275	1060	175	27	3000									37	2361
LG 75/22/1270	L 160 C 550	B	160	128	550	230	75	1270	1065	150	22	2460	19L	20	20	11					31	2721
LG 75/27/1270	L 160 C 550	B			550	230		1270	1065	150	27	2790									34	2574
LP 75/37W	L 160 C 650	A			650	275		1370	1160	155	37	3100									36	2403
LPZ 75/27W	L 160 C 650	A			650	275		1370	1160	200	27	3540									43	2382
LG 85/9/940	L 210 C 325	B			325	140		940	695	160	9	1250									29	2593
LP 85/37W	L 210 C 650	A	210	168	650	275	85	1400	1160	165	37	3100	22L	24	20	15					46	2404
LPZ 85/27W	L 210 C 650	A			650	275		1400	1160	210	27	3540									53	2383